

Toebehoren voor buitenopstelling - Accessoires for outdoor use - Accessoires pour l'extérieur

EME type ME, MTE & SPV



F1: aux.contacts

F1: Hulpcontacten 1NO + 1NC, 2NO+2NC

- Laat precieze standaarduiding per aanslag toe in één stand van de scheiderv (open stand of gesloten stand)
- Max. 4 contacten per aanslag, onderbrekingsvermogen: AC15 240V 1,5A Ith = 6A.
- Uitvoering IP67, geleverd met aangegoten kabel 2 of 5m, 0.75mm²

F2: Motorbediening type HE

- Gebaseerd op motorbediening voor binnenopstelling type H (zie toebehoren binnenopstelling) die bedieningshendel aandrijft
- Kompleet met bedrade inox bedieningskast IP55 met thermostaat gestuurde anti-kondensatiweerstand
- Manuele bediening zonder extra koppel van de motorreductor
- Voedingsspanning: 24,48,110 VDC of 230 VAC

F3: Pneumatische bediening

- Volledige uitvoering met aansluittoebehoren in inox voor darm 12 x 9mm, wanddikte 1mm (darm niet meegeleverd)
- Geschikt voor perslucht van 6-10 hPa.



F2: Motordrive type HE

F1: Auxiliary contacts 1NO + 1NC, 2NO+2NC

- Allows precise position indication in one position of the isolator (open or close).
- Max. 4 contacts on one driving, breaking capacity: AC15 240V 1,5A Ith = 6A.
- Protection degree IP67, delivered with cable 2 or 5m, 0.75mm²

F2: Motor drive type HE

- Based on motor drive for indoor use type H (see accessories indoor), the motor drives directly the operation lever
- Complete with fully wired stainless steel controlbox IP55 with temperature driven anti-condensation heating
- Manual operation without supplementary force coming from the motorreductor
- Control supply: 24,48,110 VDC or 230 VAC

F3: Pneumatic drive

- Complete execution in stainless steel with connection accessories for tube 12 x 9mm, thickness 1mm (without tube)
- Pneumatic air 6-10 hPa.



F3: Pneumatic drive

F1: Contacts auxiliaires 1NO + 1NF, 2NO+2NF


- Permet l'indication précise du sectionneur dans une position (ouverte ou fermée)
- Max. 4 contacts par cône, puissance de coupure: AC15 240V 1,5A Ith = 6A.
- Degré de protection IP67, fournis avec câble de 2 ou 5m, 0.75mm²

F2: Commande motorisée type HE

- Basée sur commande motorisée pour l'intérieur type H (voir accessoires pour l'intérieur), le moteur-réducteur entraîne directement le levier de commande
- Complète avec coffret de commande en acier inoxydable IP55 et avec chauffage anti-condensation régulée par thermostat
- Commande manuelle sans force supplémentaire venant du moteur-réducteur
- Tension d'alimentation: 24, 48, 110 Vcc ou 230 Vca

F3: Commande pneumatique

- Exécution complète en acier inoxydable avec accessoires de raccordement pour tube 12 x 9mm, épaisseur 1mm (tube non fournis)
- Air comprimé 6-10 hPa.

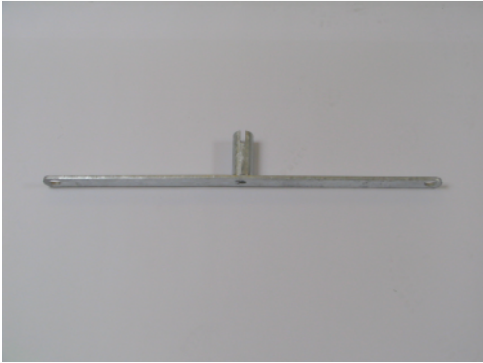

F4:operation lever

F4: Bedieningshendel

- Hendel voor manuele bediening of schakelstok bediening, geschikt voor buis diam. 4/4"
- 2 uitvoeringen: afneembaar (zie foto) of vast

F5: Asverlengstuk voor buis diam. 4/4"

- in inox of warm verzinkt, lengte op aanvraag
- geleverd met koppelstuk en inox spanstiften

F6: Kompleet stangenstel voor paalbediening

- Kit voor bediening van schakelaars type SPV en SPV-CF bestaande uit: hangslot vergrendelbaar bedieningshendel 180°, 3st buizen 3m (3/4") of 4m (4/4"), 2st tussenoverbrenging. Isolator 'operator security' (zie foto) is optioneel. Voor vierkante palen in beton of metaal.
- 2 uitvoeringen: paalhoogte 11m (buis 3/4") en 14m (buis 4/4")
- Niet inbegrepen: bevestigingsdraadstangen en moeren (M12 of M16)

F7: Andere type steunisolatoren

- Op aanvraag verkrijgbaar: steunisolatoren in porselein, cyclo alfatisch giethars of polymeer, niet mogelijk op elk type toestel: contacteer EME.



F5: shaft extension

F4: Operation lever

- Lever for operation by hand or by hookstick for shaft diam. 4/4"
- 2 executions: removable (picture) or fixe

F5: Shaft extension for diam. 4/4"

- lenght on demand, in hot dip galvanised steel or stainless steel
- delivered with coupling device and stainless steel fixations

F6: Pole operating system

- Complete system for disconnectors type SPV et SPV-CF containing: padlockable operation lever 180°, 3pcs tube 3m (3/4") or 4m (4/4"), 2pcs transmission. Insulator 'operator security' (see picture) is optionally. For rectangular poles in concrete or steel.
- 2 executions: height 11m (tube 3/4") and 14m (tube 4/4")
- Not included: Fixation parts (M12 ou M16)

F7: Other type of insulators

- On request: insulators en porcelain, epoxy résin cyclo-aliphatic or polymers, not possible on each type: contact EME.



F6: complete pole operation system

F4: Levier de commande

- Levier pour commande manuelle ou par perche, pour tube diam. 4/4"
- 2 exécutions: amovible (photo) ou fixe

F5: Prolongation d'arbre pour tube diam. 4/4"

- longueur sur demande, en acier galvanisé ou inox
- fournis avec pièce de couplage et goupilles en inox

F6: Tringelerie de commande sur poteau

- Système de commande pour sectionneurs type SPV et SPV-CF contenant: levier de commande cadennassable 180°, 3pcs tube 3m (3/4") ou 4m (4/4"), 2pcs renvoi intermédiaire. Isolateur 'sécurité opérateur' (voir photo) est optionelle. Pour poteaux carrés en beton ou acier.
- 2 exécutions: hauteur poteau 11m (tube 3/4") et 14m (tube 4/4")
- Non compris: Tiges et boulonnerie de fixation (M12 ou M16)

F7: Autres type d'isolateurs

- Sur demande: isolateurs de support en porcelaine, résine cyclo-aliphatique ou polymères, ne pas possible sur chaque type: contactez EME.



F7: insulators

Andere maten of uitvoeringen op aanvraag / Other dimensions and characteristics on demand / Autres dimensions et caractéristiques sur demande.